

CU 800 er et komplet udsugningsaggregat indeholdende ventilator med direkte koblet motor.

CU 800 kan leveres med 2 stk. 50 mm understøtninger

Typer

CU 800 H: Højrevendt (som afbilledet)
CU 800 V: Venstrevendt

Tekniske data

El-tilslutning 1 x 230 V + 0 + jord, 2 A, 50 Hz
Ventilator med direkte koblet motor D21E 133
Kondensator 5 μ F
Motorstørrelse:
Omdr./min. 2300
Effekt 230 W
Amp. 1,0 A

Opbygning

Hovedmål (h x l x d) excl. studse og el-tilslutningsdåse:
380 x 310 x 440 mm

Kabinetopbygning: Dobbeltkapslet varmtgalvaniseret plade med 30 mm isolering (kan leveres pulverlakeret)

Kanaltilslutning: \varnothing 250 mm (nippelmål) med gummiringstætning

Låge: Låge med snapbolte


Vægt: 17 kg

Lyddata

Målepunkt	1 m foran aggregat		Udsugningskanal	
	1/2	1/1	1/2	1/1
Hastighed				
125 Hz dB	35	44	50	66
250 Hz dB	36	45	51	67
500 Hz dB	37	46	52	69
1000 Hz dB	35	41	50	66
2000 Hz dB	29	38	46	63
4000 Hz dB	24	33	42	57
Gennemsn. dB(A)	39	49	56	71


Lyddata: 1/2 er målt ved luftmængde 400 m³/h og 1/1 luftmængde ved 800 m³/h.

Målepunktet i udsugningskanal er 1 m fra aggregat.

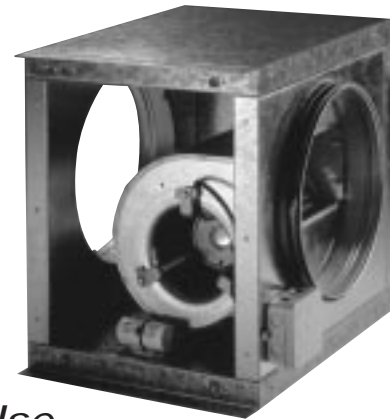

Ydelse

Ydelsesdiagrammet viser det disponible tryk til kanalsystemet. Tryktab i aggregat er fratrukket.

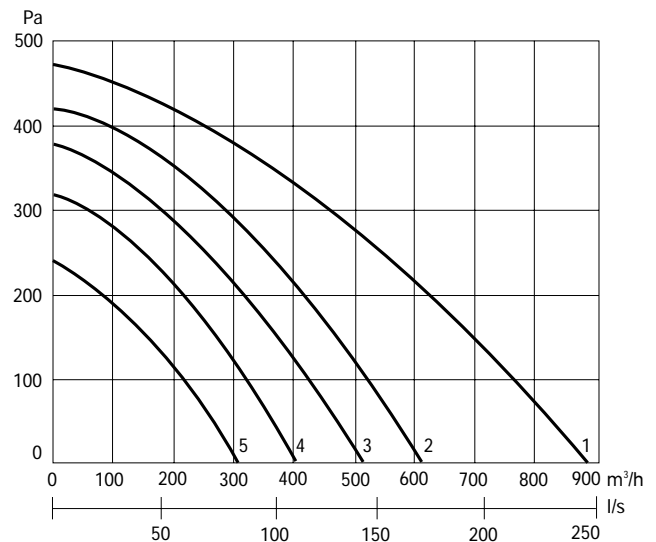

Kurverne 1: 230 volt 2: 150 volt 3: 130 volt 4: 110 volt 5: 90 volt

Automatik

CU 800 standardstyring indeholder hastighedsregulering i to trin 1/1 hastighed (230 volt) og 1/2 hastighed kan vælges (90, 110, 130 eller 150 volt).

Hastighedsreguleringen sker med medleveret afbryder (24 volt). Styringen kan leveres med ugeur.

Ønskes flere hastigheder kan 4-trins omskifter leveres.

Skal CU 800 styres sammen med andre Genvex aggregater, se nærmere under afsnittet Automatik.

Målskitse

